

Vážený kliente UNIQA pojišťovny,

právě jste obdržel telematickou jednotku Supereasy, určenou pro instalaci do Vašeho vozidla. Její používání přináší mnoho výhod, aby Vaše cesty byly bezpečnější, ekonomičtější a zábavnější. Rovněž podle podmínek pojištění můžete získat i slevy z předepsaného pojistného.

Jednotku můžete do vozidla nainstalovat svépomocí podle níže uvedeného návodu nebo se obrátit na některé z Autorizovaných Pracovišť Cebia (APC). Jejich seznam naleznete na www.cebia.cz/easy. Pokud se rozhodnete pro instalaci svépomocí a budete potřebovat pomoc, kontaktujte linku technické podpory Cebia: 222 207 444. Pokud se rozhodnete pro instalaci na autorizovaném pracovišti, vyberte si ho ze seznamu a telefonicky si domluvte termín. Na termín instalace vezměte s sebou **jednotku Supereasy** a přiložený **Klientský kupon s Instalačními protokoly**. Děkujeme.

Návod k instalaci jednotky Supereasy pro SafeLine UNIQA

Vyžadované nářadí (není součástí dodávky)

Klíč na matice


Je používán na povolení a utažení matic na svorkách autobaterie. Velikost se liší podle typu vozidla.

Všechny kroky instalace jsou nakresleny na obrázcích

Krok 1

Najděte autobaterii (umístění baterie se liší vzhledem k typu vozidla), na ni se bude jednotka Supereasy upevňovat. Poloha baterie je obvykle uváděna v uživatelském manuálu výrobce vozidla.


***Důležité:** Pokud nebude možné nainstalovat produkt na baterii kvůli nedostatku místa nebo velkým vibracím, vyberte rovnocenné místo v karoserii vozidla.*

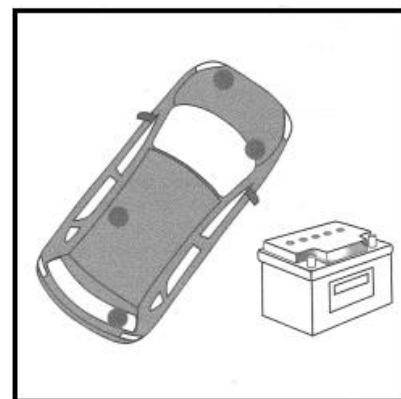

Krok 2

Odstraňte z baterie kryt (pokud má baterie kryt) a důkladně očistěte povrch, na který bude jednotka Supereasy upevňována. Použijte dodaný čistící ubrousek.


***Důležité:** Nepoužívejte ubrousek na očištění obličeje ani rukou. Je vysoce hořlavý a dráždí oči!*

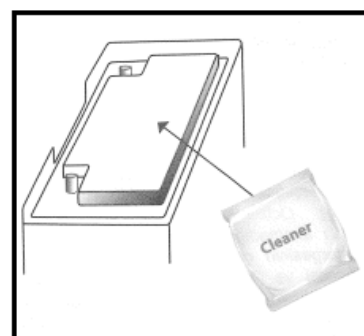

Krok 3

Promyslete umístění jednotky tak, aby oba elektrické kabely dosáhly na připevňovací kontakty autobaterie. Odstraňte ochrannou fólii z lepidla na spodní části jednotky a upevněte ji na autobaterii. Ujistěte se, že je ve vodorovné poloze.


***Důležité:** Šipka na jednotce musí směřovat dopředu, ve směru pohybu vozidla.*

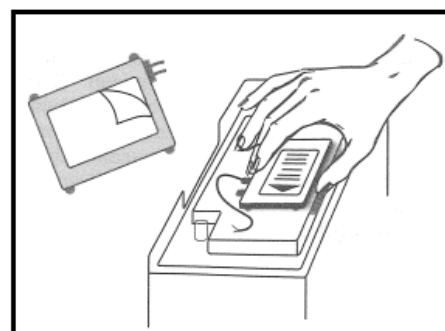

Krok 4

Připojení. Nejprve připojte kabel s černým koncem na záporný pól (-) autobaterie a potom kabel s červeným koncem na kladný pól (+). Matky musí být dostatečně povoleny, aby mohly být koncovky kabelů dostatečně upevněny. Nesundávejte svorky autobaterie. Pokud se po připojení rozsvítí LED kontrolka na jednotce, instalace byla dokončena správně.

Důležité: Když povolujete matky na autobaterii, dejte pozor, abyste nevytvořili elektrický zkrat mezi póly baterie.

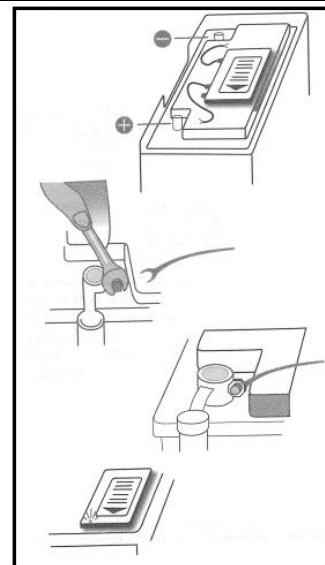**Krok 5**

Krátce potom, co byla jednotka Supereasy připevněna na baterii, obdržíte textovou zprávu potvrzující, že instalace byla úspěšně dokončena. Ověřte si, že SMS zpráva skutečně přišla.

Důležité: Pokud nebyla doručena uvítací SMS, zkontrolujte, jestli LED kontrolka na jednotce svítí (resp. bliká). Pokud nesvítí, zkontrolujte správnost připojení. Kontaktujte technickou podporu Cebia a požádejte o kontrolu aktivačního záznamu klienta.

Krok 6

Pokud přišla uvítací textová zpráva, je tím montáž ukončena.

Pokud SMS zpráva nepřišla, kontaktujte technickou podporu Cebia (222 207 444, sat@cebia.cz). Technik vzdáleně zkontroluje aktivaci a potvrdí správnou instalaci.

Speciální úkony**Servisní režim**

V případě údržby na vozidle, která vyžaduje vyjmutí autobaterie nebo jednotky Supereasy, abychom se vyhnuli záznamu zbytečných dat (jako je manipulace s baterií nebo nehody způsobené nesprávným zacházením), je potřeba kontaktovat technickou podporu Cebia (tel.: 222 207 444) a vyžádat si nastavení jednotky do servisního režimu.

Jakmile bude servisní práce dokončena a jednotka znovu správně připojena k baterii, vypne se automaticky servisní režim, jakmile se vozidlo začne pohybovat.

Vyjmutí jednotky při odinstalaci

Vložte plochý nástroj mezi jednotku Supereasy a autobaterii, abyste ji odlepili. Vhodné je použít např. špachtli.

Důležité: Nikdy produkt neodtahujte rukou. K opětovné instalaci použijte dodanou oboustrannou lepicí pásku. (Povrch autobaterie i jednotky nejprve pečlivě vyčistěte, nejlépe izopropylovým alkoholovým čističem).

